

X-proxy 使用说明

一 . 工具下载

BHD 合作池: <https://bhd.hpool.com/download>

BHD 生态池: <https://bhde.hpool.com/download>



二 . 配置 miner

打开 Blagominer 中的 miner.conf 文件, 修改其 paths 路径, 如下图所示:



注意事项:


推荐在同一局域网内运行一个代理，其他矿机通过局域网 IP 指向到代理服务器。矿工可根据机器的数量，适当选择配置高的机型作为代理服务器


查看局域网 IP 地址: 通过调用命令指示符输入 `ipconfig/all` 查找 IPV4 地址或在代理设置界面顶部查看“服务”→“主机”

设置方法: 将所有矿机 (包括代理机) 的 `miner.conf` 中的 `localhost` 改成代理机的 IPV4 地址

三 . 配置 X-proxy


(以 window 系统下在 BHD 合作池挖矿为例)

步骤 1: 解压 X-Proxy, 点击图标  访问代理 Web GUI 界面后, 点击设置, 如下图所示:

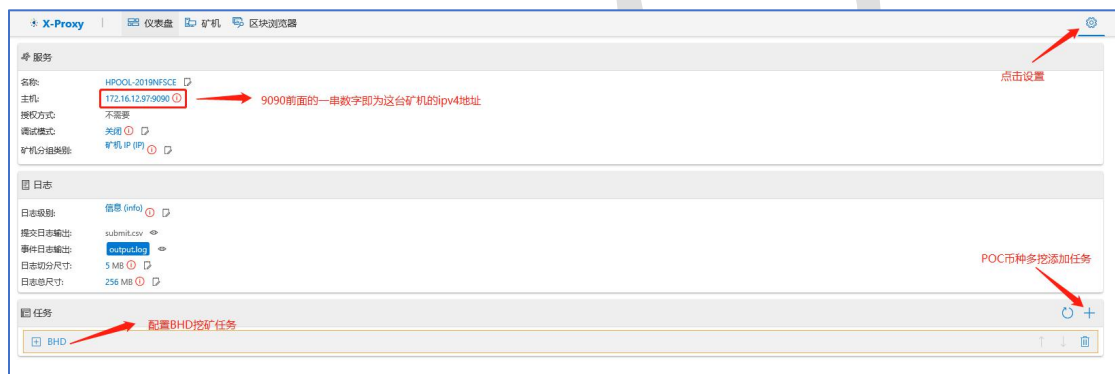

注: 添加其他 POC 币种任务详见步骤 5;

步骤 2: 配置所挖币种 apiKey 及自动配置线路, 如下图所示:

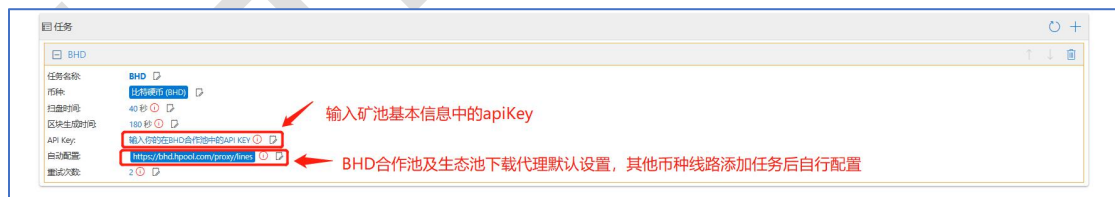

现有自动配置线路:

BHD 合作池:

<https://bhd.hpool.com/proxy/lines>

BHD 生态池:

<https://bhde.hpool.com/proxy/lines>

LHD 合作池:

<https://lhd.hpool.com/proxy/lines>


LHD 生态池:

<https://lhde.hpool.com/proxy/lines>


BURST 矿池:

<http://brs.hpool.com/proxy/lines>

步骤 3: 完成以上配置后, 点击重启使配置应用, 如下图所示:

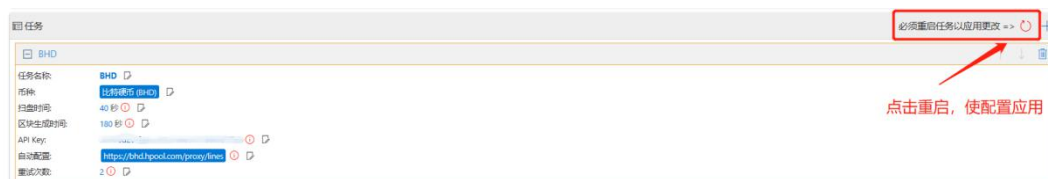

步骤 4: 添加其他 POC 币种任务, 以 LHD 为例如下图所示:

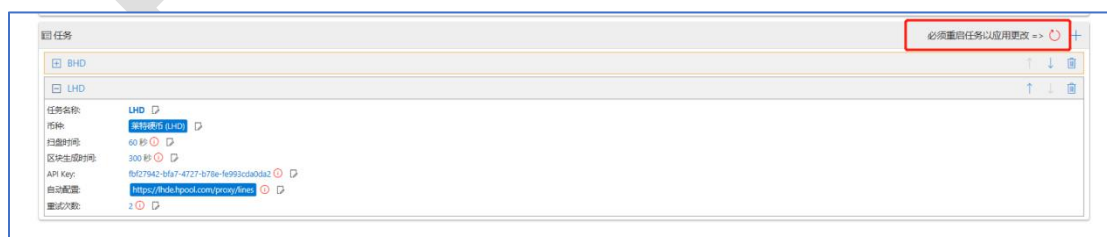


注: 每次添加或修改, 请重复步骤 4;


四 . 配置完成

查看代理仪表盘、Blagominer 程序、矿池矿机界面是否正常, 如下图所示:

1.代理仪表盘

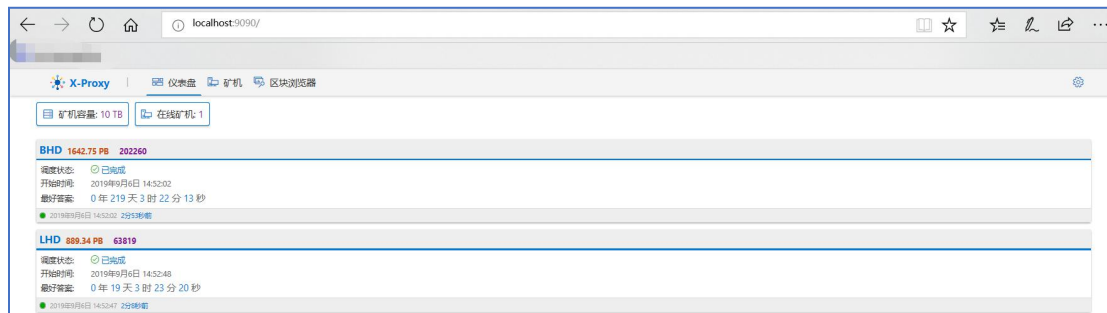

2.Blagominer 程序

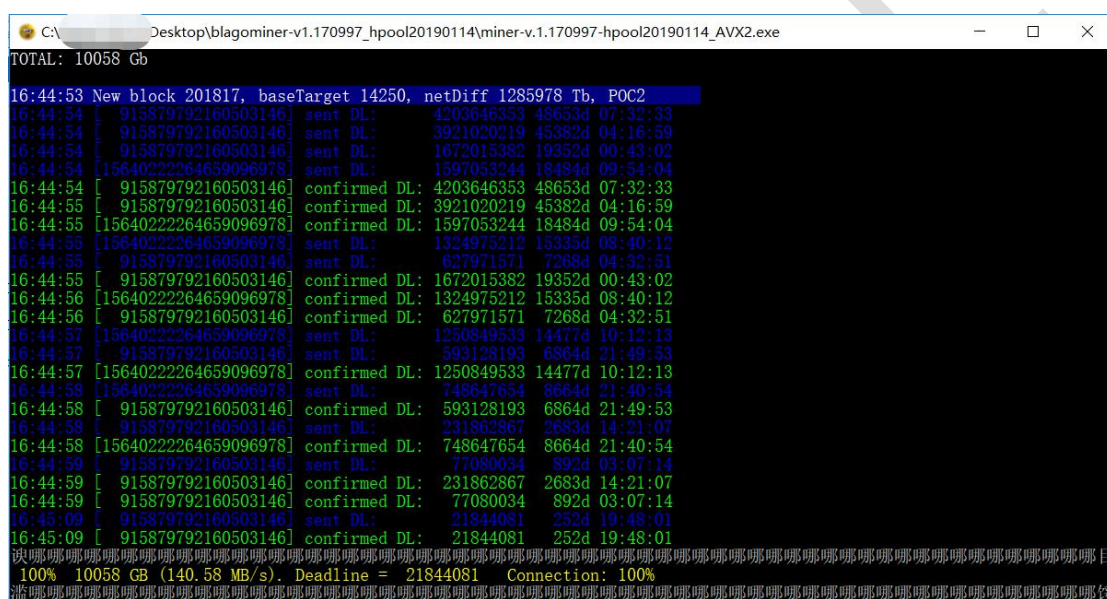

3.矿池矿机界面

